


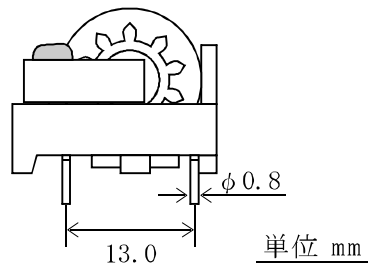


外観寸法(TYP値)



コモンモードとノーマルモードを併せ持ったタイプです。他に、コモンモードのみのCMG20Hタイプもあります。(外観寸法は同等です。)



定格電流 : 0.4A~2.0A コモンモード インダクタンス : 0.82mH~33.0mH

用途 : 30Wクラスのインバータ照明、コモンモード・ノーマルモード 複合ラインフィルター